

MINILUX


Elegant serie nödbelysningsarmaturer med LED

Armatyrtyp: Minilux är en elegant och stilfull serie nödbelysningsarmaturer utrustade med LED som ljuskälla. Med sin design lämpar sig armaturen väl för montage i miljöer som banker, hotell, restauranger, kontor etc.

Egenskaper: Minilux är tillverkad med en dubbelsidig stomme av naturanodiserad aluminiumprofil och piktogramstomme i klar akryl. Lysdioderna är 15 stycken vid 20 m och 25 stycken vid 30m. Lysdioderna ger en jämn belysning av piktogramskylten. Modell med inbyggd nödströmsautomatik har autotest som standard. För känsliga miljöer som teatrar, biografier mm kan ljuset vid normaldrift reduceras till 20% av nominellt ljus på armatur med inbyggt batteri. Notera dock – vid denna åtgärd upphör autotest-funktionen. Centralmatad typ kan anslutas med 230V DC.

Montage: Minilux kan pendel-, vägg-, tak-, eller flagg-monteras. Separata E-nummer för olika montagesätt. För infälld montering i ex. undertak används infällningsram och täckpanel.

Tillbehör/reservdelar



Infällningskit 20 m 73 484 72
Infällningskit 30 m 73 484 73
Pendel 500 mm 73 441 92
Pendel 1000 mm 73 441 91



Täckfolie 20/ 30 m A12.15, A12.25
Bollskydd 30 m 73 486 36
Bollskydd 20 m 73 149 49
NIMH 4.8V 1.0Ah 73 484 71




NIMH 4.8V 0.6Ah 73 484 70

Piktogram

E-nummer	Benämning
73 410 68	Piktogramskylt H/V läsavstånd 20 m
73 410 69	Piktogramskylt N/N läsavstånd 20 m
73 410 71	Piktogramskylt Rullstol H/V läsavstånd 20 m
73 410 72	Piktogramskylt Rullstol N/N läsavstånd 20 m
73 410 73	Piktogramskylt H/V läsavstånd 30 m
73 410 74	Piktogramskylt N/N läsavstånd 30 m
73 410 75	Piktogramskylt Rullstol H/V läsavstånd 30 m
73 410 76	Piktogramskylt Rullstol N/N läsavstånd 30 m




Ex: Mått för väggmontage

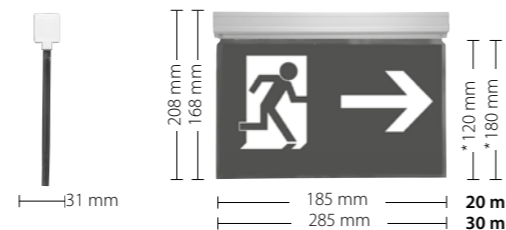

Infällningsmått för infällningsramar:

20 meter: L x B x D: 190 x 37 x 75 mm
30 meter: L x B x D: 290 x 37 x 75 mm

*Bygghöjd infälld

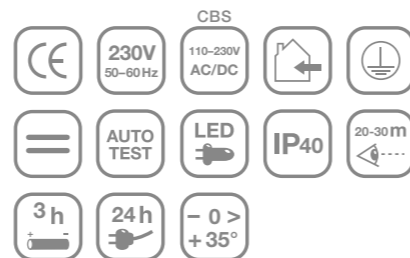

MINILUX autotest har följande funktioner:

Funktionstest, kontroll av armaturens normala funktioner, utförs en gång i veckan. Kapacitetstest av batteriet utförs en gång i halvåret. Vid funktionstesten kontrolleras diodernas totala ström. Vid fel kopplas armaturen över till normal-drift och lysdioden blinkar grönt.

Felfria lysdioder indikeras genom fast grönt sken. Felfunktioner ligger kvar i minnet tills nästa test.

- Tänd grön diod. Normaldrift, funktioner ok.
- Blinkande grön diod. Fel på dioder eller batteri.

Anslutningsspänning:

Typ: A12L15RW3-T-A-K 230V AC 50-60 Hz
Typ: A12L25RW3-T-A-K 230V AC 50-60 Hz

Permanentdrift

E-nr	73 484 32	73 484 42	73 484 52	73 484 33	73 484 43	73 484 53
Art kod	A12L15RW3DM-TA-K	A12L15RW3WM-TA-K	A12L15RW3AM-TA-K	A12L25RW3DM-TA-K	A12L25RW3WM-TA-K	A12L25RW3AM-TA-K
Läsavstånd	20 m	20 m	20 m	30 m	30 m	30 m
Ljuskälla	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Montagesätt	Tak	Vägg	Flagg	Tak	Vägg	Flagg
Batteri	NiMH 4.8V 0.6Ah	NiMH 4.8V 0.6Ah	NiMH 4.8V 0.6Ah	NiMH 4.8V 1.0Ah	NiMH 4.8V 1.0Ah	NiMH 4.8V 1.0Ah
Brinntid	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h
Mått L x H x Dj	185 x 202 x 31 mm	185 x 168 x 61 mm	50 x 195 x 220 mm	285 x 242 x 31 mm	285 x 208 x 61 mm	50 x 245 x 320 mm
Autotest	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vikt	0.5 kg	0.5 kg	0.6 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg

Permanentdrift

E-nr	73 484 37	73 484 47	73 484 57	73 484 38	73 484 48	73 484 58
Art kod	A12L15RW3DM/HV-TA-K	A12L15RW3WM/HV-TA-K	A12L15RW3AM/HV-TA-K	A12L25RW3DM/HV-TA-K	A12L25RW3WM/HV-TA-K	A12L25RW3AM/HV-TA-K
Läsavstånd	20 m	20 m	20 m	30 m	30 m	30 m
Ljuskälla	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Montagesätt	Tak	Vägg	Flagg	Tak	Vägg	Flagg
Batteri	NiMH 4.8V 0.6Ah	NiMH 4.8V 0.6Ah	NiMH 4.8V 0.6Ah	NiMH 4.8V 1.0Ah	NiMH 4.8V 1.0Ah	NiMH 4.8V 1.0Ah
Brinntid	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h
Mått L x H x Dj	185 x 202 x 31 mm	185 x 168 x 61 mm	50 x 195 x 220 mm	285 x 242 x 31 mm	285 x 208 x 61 mm	50 x 245 x 320 mm
Autotest	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vikt	0.5 kg	0.5 kg	0.6 kg	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg

Minilux för permanentdrift finns i utförande med potentialfri kontakt för utgående summalarm. Komplettera typbeteckning med suffix: /TKK vid beställning av detta utförande.



Anslutningsspänning:

Typ: A12L15RW3-T-A-K	230V AC 50–60 Hz
Typ: A12L25RW3-T-A-K	230V AC 50–60 Hz
Typ: A12L15U220-K	110V–230V AC/DC
Typ: A12L25U220-K	110V–230V AC/DC

Centralmatad 

E-nr	73 484 30	73 484 40	73 484 50	73 484 31	73 484 41	73 484 51
Art kod	A12L15U220DM-K	A12L15U220WM-K	A12L15U220AM-K	A12L25U220DM-K	A12L25U220WM-K	A12L25U220AM-K
Läsavstånd	20 m	20 m	20 m	30 m	30 m	30 m
Ljuskälla	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Montagesätt	Tak	Vägg	Flagg	Tak	Vägg	Flagg
Effekt förbrukning	2W	2W	2W	4W	4W	4W
Brinntid	Enl. central	Enl. central	Enl. reservkraft	Enl. reservkraft	Enl. reservkraft	Enl. reservkraft
Mått L x H x Dj	185 x 202 x 31 mm	185 x 168 x 61 mm	50 x 195 x 220 mm	285 x 242 x 31 mm	285 x 208 x 61 mm	50 x 245 x 320 mm
Vikt	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.8 kg	0.8 kg	0.9 kg

Centralmatad  

E-nr	73 484 35	73 484 45	73 484 55	73 484 36	73 484 46	73 484 56
Art kod	A12L15U220DM/HV-K	A12L15U220WM/HV-K	A12L15U220AM/HV-K	A12L25U220DM/HV-K	A12L25U220WM/HV-K	A12L25U220AM/HV-K
Läsavstånd	20 m	20 m	20 m	30 m	30 m	30 m
Ljuskälla	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Montagesätt	Tak	Vägg	Flagg	Tak	Vägg	Flagg
Effektförbrukning	2W	2W	2W	4 W	4 W	4W
Brinntid	Enl. central	Enl. central	Enl. central	Enl. reservkraft	Enl. reservkraft	Enl. reservkraft
Mått L x H x Dj	185 x 202 x 31 mm	185 x 168 x 61 mm	50 x 195 x 220 mm	285 x 242 x 31 mm	285 x 208 x 61 mm	50 x 245 x 320 mm
Vikt	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.8 kg	0.8 kg	0.9 kg

Centralmatad typ kan anslutas med 220V DC. För lastberäkning se www.kamiclightsafety.se.

