


Pigtail, singelmode

Sekundärskyddad fiber med en förmonterad kontakt.
Används endast till FiA, vid inskarvning av spridningskabel i fiberuttag för hem.

Varje separat pigtail är märkt med ett unikt ID-nummer för full spårbarhet. All mätdata sparas och lämnas ut på begäran.

Tekniska egenskaper


Sekundärskydd: 900µm, Blå LSZH
Fiber: 1x9/125µm, G657A
Temperaturområde,
 Drift: -40°C — +75°C
 Lagring: -40°C — +75°C
Längdtolerans: -5 — +10cm

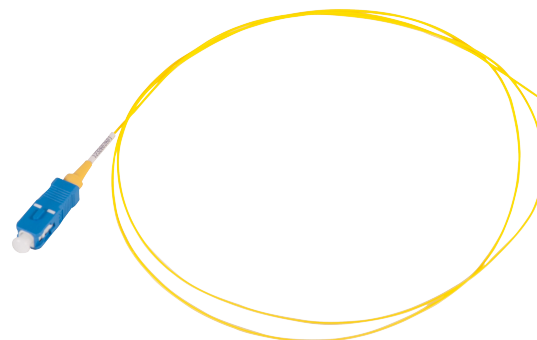

	UPC	APC
Dämpning (IL):	≤0,2dB	≤0,2dB
Reflektion (RL):	≥50dB	≥60dB
Radie (2,5mm):	10-25mm	5-12mm
Radie (1,25mm):	7-20mm	5-12mm
In-/utstick:	±50nm	±50nm
Apex offset:	≤50µm	≤50µm
Angle offset:	0,2°	0,3°

Kontaktdon


Vi levererar pigtails med alla på marknaden förekommande kontaktdon. Materialet i kontakthuset är plast, ferrulen är gjord i zirconia.

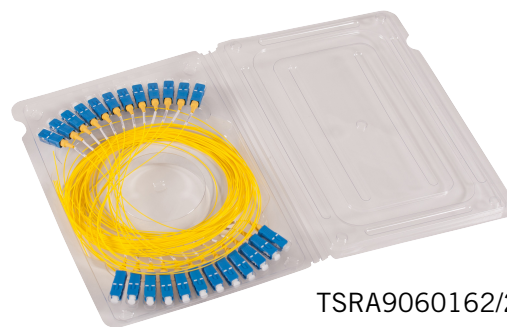

TSRA9060162/24P

Förpackning

Varje pigtail är försedd med ett dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse (ej multipack). På etiketten anges mätvärden för ljusdämpning (IL) och reflektion (RL).



TSRA9060163

Beställningsinformation

Artnr	E-nummer	Benämning
TSRA9060162	50 724 71	Pigtail 1xSM G657A SC/UPC Gul 1m
TSRA9060162/24P	50 729 00	Pigtail 1xSM G657A SC/UPC Gul 1m, 24-pack
TSRA9060163	50 729 57	Pigtail 1xSM G657A SC/APC Gul 1m